

# Bronzo fosforoso

## CUSN8 - CUSN8P




BARRE TONDE	
d mm	Peso Kg/mt
2	0,03
3	0,06
4	0,11
5	0,17
6	0,25
7	0,34
8	0,44
9	0,56
10	0,69
11	0,84
12	1,0
13	1,2
14	1,4
15	1,6
16	1,8
17	2,0
18	2,2
19	2,5
20	2,8
22	3,4
23	3,7
24	4,0
25	4,3
26	4,7
28	5,4
30	6,2
31	6,6
32	7,1
35	8,5
36	9,0
38	10,0
40	11,1
42	12,2
45	14,0
46	14,6
50	17,3
55	20,9
60	24,9
65	29,2
70	33,9
75	38,9
80	44,1
85	49,9
90	56,0
95	62,3
100	69,1
110	83,6
120	100,7
130	116,8
150	155,4
160	177,0



BARRE PIATTE	
SXL mm	Peso Kg/mt
3X20	0,53
3X30	0,80
5X20	0,90
5X25	1,1
5X30	1,3
5X40	1,8
5X50	2,2
6X20	1,1
6X30	1,6
6X40	2,1
6X50	2,60
6X60	3,2
6X80	4,20
8X20	1,4
8X30	2,1
8X40	2,8
8X50	3,50
10X20	1,8
10X30	2,60
10X40	3,6
10X50	4,5
10X60	5,3
10X80	7,1
12X40	4,3
12X50	5,3
12X60	6,4
15X30	4,0
15X40	5,3
15X50	6,7
20X30	5,3
20X40	7,1
20X50	8,9
20X60	10,6
20X80	14,2
25X50	11,1
30X40	10,6
30X50	13,2
30X60	15,80
30X80	21,1

Il bronzo fosforoso merita una descrizione a parte rispetto ai tradizionali bronzi allo stagno e all'alluminio; è una lega ad alto contenuto di stagno e fosforo con alti valori di resistenza di carico, elevata elasticità, resistenza all'usura ed ottime caratteristiche di scorrimento anche in caso di scarsa lubrificazione. Ha una durezza per lo stato semiduro di circa 120 - 160 HB. È un prodotto trafilato, realizzato per deformazione plastica con tolleranze strette che consentono un sovravello minimo di lavorazione.

Sono disponibili su richiesta tubi trafilati.



BARRE QUADRE	
AxB mm	Peso Kg/mt
8 X 8	0,56
10 X 10	0,88
12 X 12	1,33
15 X 15	2,0
20 X 20	3,5
25 X 25	5,5
30 X 30	7,9
32 X 32	9,0
35 X 35	10,8
40 X 40	14,1
45 X 45	17,8
50 X 50	22,0



BARRE ESAGONALI	
h mm	Peso Kg/mt
8	0,48
10	0,76
14	1,5
17	2,2
19	2,8
22	3,7
24	4,4
27	5,6
30	6,9
32	7,8
36	9,9
41	12,8
46	16,1
50	19,1
55	23,1


Le misure, i formati e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione, e non le disponibilità di magazzino.



Su richiesta e minimo quantitativo possiamo fornire filtri e silenziatori in bronzo sinterizzato

Su richiesta possiamo fornire boccole in bronzo sinterizzato.



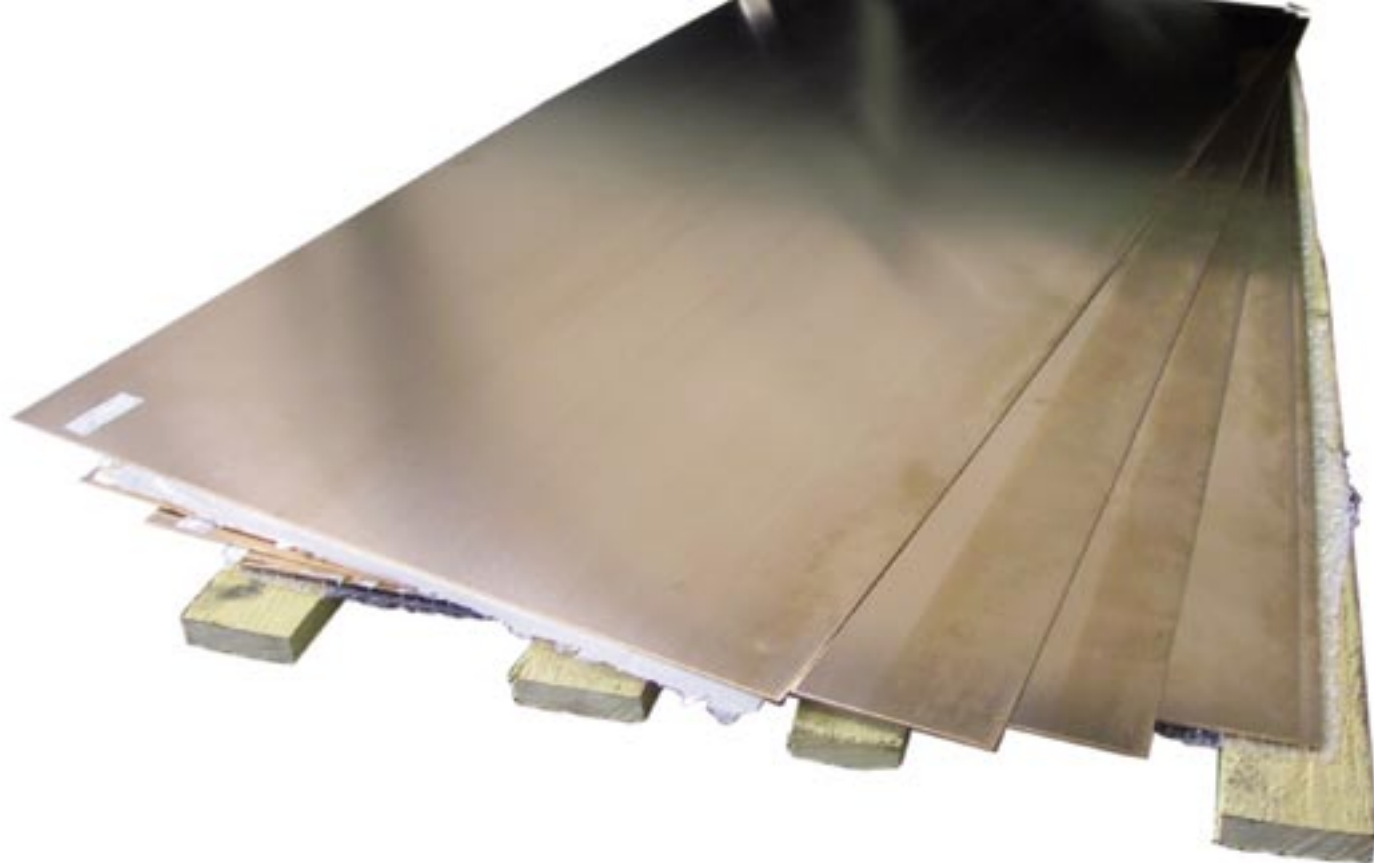

## Lastre e piastre tagliate da lastra - CUSN6



S mm	AXB m	Peso Kg/lastra	AXB m	Peso Kg/lastra
0,1	300x2000	0,5	-	-
0,2	300x2000	1,1	-	-
0,3	300x2000	1,6	-	-
0,4	300x2000	2,1	-	-
0,5	300x2000	2,6	-	-
0,6	300x2000	3,2	-	-
0,8	300x2000	4,2	-	-
1	300x2000	5,3	-	-
1,2	300x2000	6,3	-	-
1,5	300x2000	7,9	-	-
2	300x2000	10,6	600x2000	21,2
2,5	300x2000	13,2	600x2000	26,4
3	300x2000	15,8	600x2000	31,6
4	300x2000	21,1	600x2000	42,2
5	300x2000	26,4	600x2000	52,8
6	300x2000	31,7	600x2000	63,4
8	300x2000	42,2	600x2000	84,4
10	300x2000	52,8	600x2000	105,6
12	300x2000	63,4	600x2000	126,8
15	300x2000	79,2	600x2000	158,4
20	300x2000	105,6	600x2000	211,2
25	300x2000	132,0	600x2000	264,0

Su richiesta inoltre  
possiamo fornire:

- formati alternativi  
es. 1300x640
- nastri avvolti

*Le misure, i formati e le leghe riportate nella tabella rappresentano gli standard commerciali di produzione, e non le disponibilità di magazzino.*

La Musola Metalli S.r.l. fornisce una vasta serie di piastre di bronzo rettangolari o quadrate tagliate a misura, da lastra laminata. Il taglio viene eseguito con sega a disco, garantendo sovrametallo minimo e tagli ortogonali.