


Piombo



PIOMBO		
Spessore S in mm	Peso al Kg/mt ²	Formati standard in mm
0,5	5,67	6000X1000
0,6	6,81	5000X1000
0,7	7,94	5000X1000
0,8	9,08	5000X1000
1,0	11,35	3000X1000
1,2	13,62	5000X1000
1,5	17,00	5000X1000
2,0	22,7	5000X1000
2,5	28,37	5000X1000
3,0	34,05	5000X1000
4,0	45,4	5000X1000
5,0	56,75	5000X1000

Si forniscono inoltre pani di piombo per riempimento contrappesi, zavorrature di macchinari, ecc.

Zinco



Possiamo fornire su richiesta del cliente lastre nel formato di 1000x2000 mm nei seguenti spessori:


ZINCO	
Spessore S in mm	Peso al foglio Kg/mt ²
0,40	5,70
0,50	7,12
0,60	9,42
0,80	11,70
1,00	15,40
1,50	21,00
2,00	30,56

Su richiesta possiamo fornire:

- Acciai inossidabili in barre tonde, piatte, quadre, tubi e lastre nelle varie tipologie
- Ribattini di rame e alluminio nelle varie misure (con minimo da stabilire)
- Alpacca in barre tonde, lastre o nastri tagliati a misura (su ordinazione e con minimo quantitativo da stabilire)
- Titanio in barre tonde, lastre e piastre tagliate da lastre (grado del titanio da definire a seconda del tipo di applicazione)
- Verghette di stagno vergine o al piombo
- Pani di ottone, bronzo, metallo bianco



Pani di bronzo

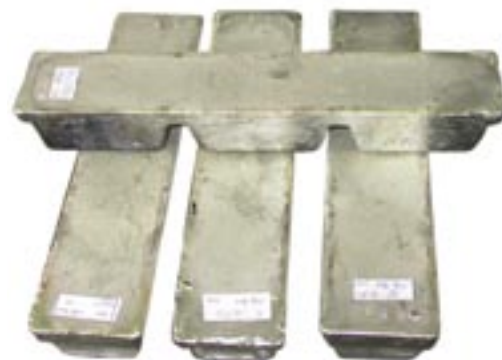

Pani di metallo bianco

Eseguiamo inoltre:

- Riporti di metallo bianco antifrizione su boccole, tamponi in bronzo o altri materiali
- Recuperi autorizzati di torniture e rottami di metalli non ferrosi quali bronzo, ottone, rame, alluminio e cavi rame sottogomma
- Prelavorazione a disegno di centrifugati di bronzo



Centrifugato di bronzo flangiato (prelavorazione a disegno)